


Maschinenliste

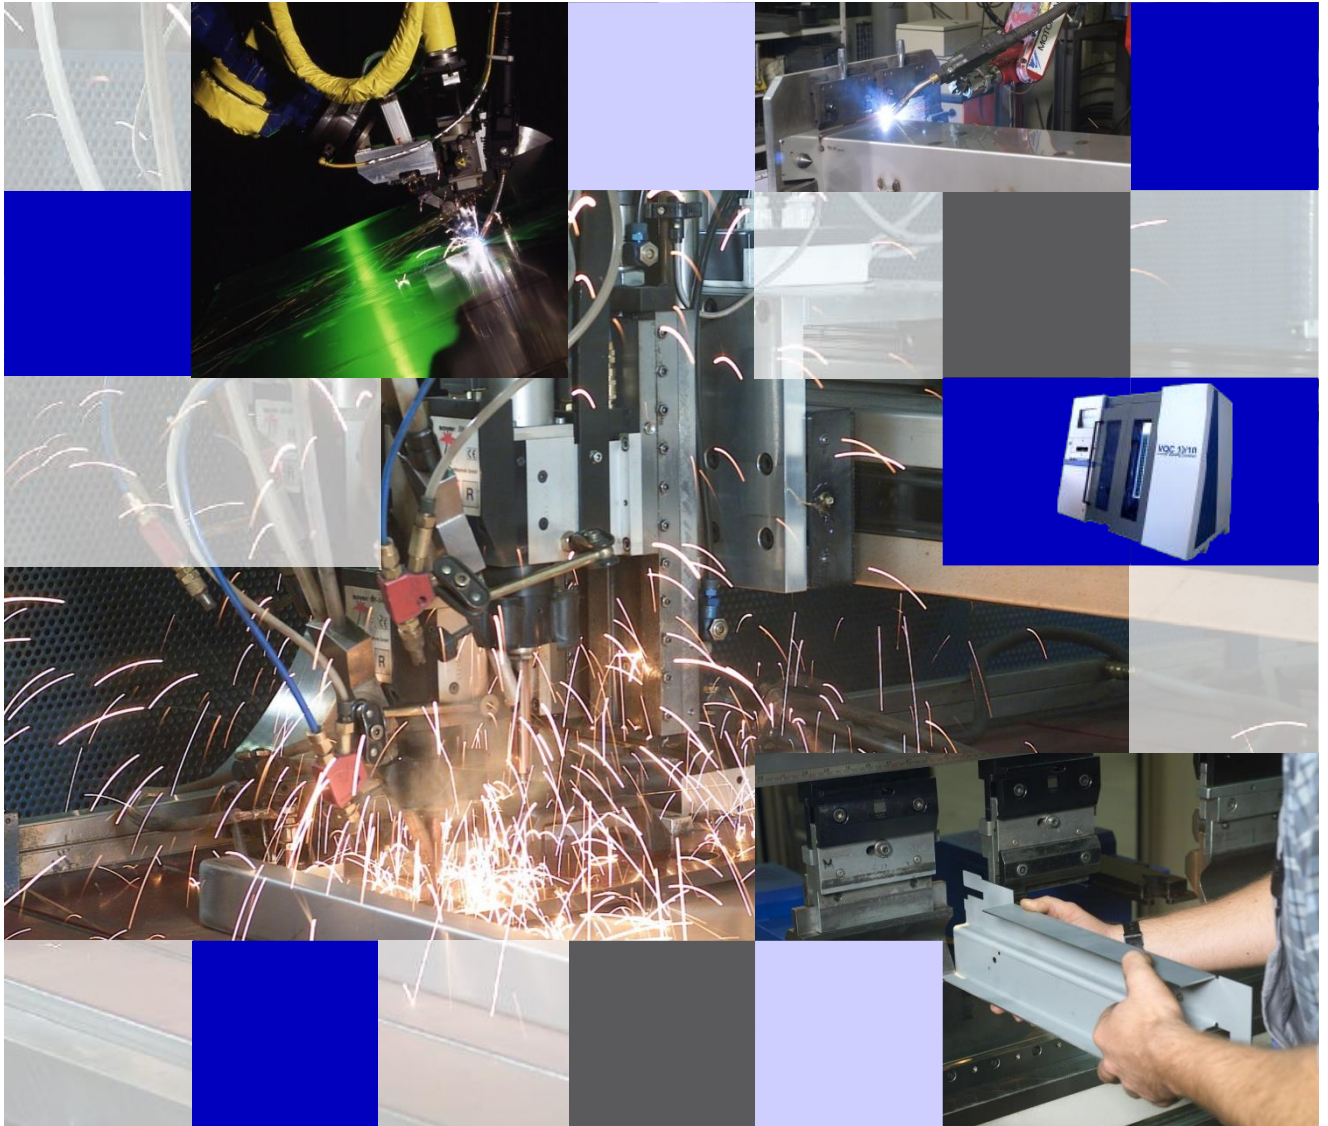

Deutsche Mechatronics GmbH
Friedrich-Wilhelm-Str. 14
D-53894 Mechernich

T: +49 2443 807 - 0
F: +49 2443 807 - 2060
Mail: info@dtmt.de
Internet: www.deutsche-mechatronics.com

Zuschneiden

1 Tafelschere	Fabrikat: Arbeitsbereich: Maximale Blechdicke:	WIEGER max. Länge: 3000 mm Stahl: 3 mm Edelstahl: 1,5 mm
---------------	--	---

Schneiden

1 Flachbett-Laserschneidanlage	Fabrikat: Schneidleistung: Arbeitsbereich: Positionsabweichung Pa ¹ : mittlere Positionsstrebweite Ps ¹ : max. Blechdicke: max. Werkstückgewicht:	TRUMPF TruLaser 5030 classic 5000 W (CO ₂ -Laser) x = 3000 mm; y = 1500 mm; z = 115 mm ± 0,1 mm ± 0,03 mm Stahl: 25 mm Edelstahl: 12 mm Aluminium: 10 mm 900 kg automatische Be- und Entladung
2 Kombinierte Stanz / Laseranlage	Fabrikat: Schneidleistung: Stanzkraft: Anzahl der Werkzeuge: Arbeitsbereich: Positionsabweichung Pa ¹ : max. Blechdicke: Besonderheiten:	TRUMPF TruMatic 7000 - Großformat 4000 W (CO ₂ -Laser) 220 kN 21 Werkzeuge im Linearmagazin + TrumaTool (40 Plätze) 3000 x 1500 mm ± 0,1 mm vorzugsweise bis max. 3 mm Bürstentisch und aktive Matrize zur kratzerfreien Bearbeitung Automatische Be- und Entladung mit SheetMaster und Doppelwagen

¹ Die erzielbare Genauigkeit im Werkstück hängt u. a. von der Art des Werkstücks, seiner Vorbehandlung, Tafelgröße und der Lage im Arbeitsbereich ab. Nach VDI/DGQ 3441. Messlänge 1 m.

Stanzen

1	Stanz-Maschine	Fabrikat:	TRUMPF TC 5000 R – 1600 FMC 21 Werkzeugplätze im Linearmagazin + TrumaTool (40 Plätze)
		Stanzkraft:	220 kN
		Arbeitsbereich ¹ :	1650 x 3085 mm Bürstentisch zur kratzerarmen Bearbeitung
		max. Werkstückgewicht	automatische Be- und Entladung 230 kg
1	Lochstanzen	Fabrikat:	PEDDINGHAUS
		Stanzkraft:	600 kN

¹ Die erzielbare Genauigkeit im Werkstück hängt u. a. von der Art des Werkstücks, seiner Vorbehandlung, Tafelgröße und der Lage im Arbeitsbereich ab. Nach VDI/DGQ 3441. Messlänge 1 m.

Biegen und Kanten

1	Rollbiegemaschine	<p>Fabrikat:</p> <p>Arbeitsbereich:</p> <p>Maximale Blechdicke:</p>	<p>RAS CNC-MULTIBEND-CENTER79.22 vollautomatisches Biegen ohne Oberflächenbeschädigung automatischer Werkzeugwechsel</p> <p>Biegeteillänge max. 2160 mm Biegeteilbreite max. 1500 mm Profilhöhe max. 203 mm</p> <p>1,5 mm Edelstahl 2,0 mm Stahlblech 3,0 mm Aluminium</p>
1	Abkantroboter	<p>Fabrikat:</p> <p>Arbeitsbereich:</p> <p>Maximale Blechdicke:</p>	<p>AMADA Astro 100 NT automatisiertes Abkanten von kleineren Werkstücken. Automatischer Werkzeugwechsel</p> <p>Max. Zuschnitt (box): 800 x 1000mm Max. Zuschnitt (Profil): 300 x 1800mm Max. Profilhöhe: 85 mm</p> <p>2,0 mm Stahlblech</p>
1	Abkantpresse	<p>Fabrikat:</p> <p>Biegekraft:</p> <p>Arbeitsbereich:</p>	<p>AMADA 800 kN Abkantlänge: 2500 mm</p>
1	Abkantpresse	<p>Fabrikat:</p> <p>max. Biegekraft:</p> <p>Arbeitsbereich:</p>	<p>Trumpf TruBend 5170 1700 kN Abkantlänge: max. 3230 mm CNC-gesteuerte Bombierung 6-Achs-Hinteranschlag Winkelsensor ACB</p>
1	Abkantpresse	<p>Fabrikat:</p> <p>max. Biegekraft:</p> <p>Arbeitsbereich:</p>	<p>Trumpf TruBend 5170 S 1700 kN Abkantlänge: max. 4250 mm CNC-gesteuerte Bombierung 5-Achs-Hinteranschlag Winkelsensor ACB</p>
1	Abkantpresse	<p>Fabrikat:</p> <p>Max. Biegekraft:</p> <p>Arbeitsbereich:</p>	<p>Trumpf TruBend 5230 2300 kN Abkantlänge: max. 4250 mm CNC-gesteuerte Bombierung 6-Achs-Hinteranschlag Winkelsensor ACB</p>
1	Abkantpresse	<p>Fabrikat:</p> <p>max. Biegekraft:</p> <p>Arbeitsbereich:</p>	<p>Trumpf TruBend 7036 360 kN Abkantlänge: max. 1020 mm 6-Achs-Hinteranschlag</p>

1	Schwenkbiegemaschine	Fabrikat: Arbeitsbereich: max. Blechdicke	LOTZE Biegebreite: max. 3000 mm 5,0 mm Stahlblech
1	Rundbiegemaschine/Walze	Fabrikat: Typ: Arbeitsbereich: Blechdicke:	Roundo Pass 130 x 2000 CNC-4-Walzen-Biegemaschine kleinster Biegedurchmesser: 150 mm Walzenbreite: 2000 mm t = max. 4,5 mm
1	CNC-Profilbiegemaschine	Fabrikat: Arbeitsbereich:	EHRT 12 x 120 mm, werkstoffunabhängig
1	Bolzeneinpressmaschine	Fabrikat: Haeger Window Touch	

Schweißen und Verbinden

1	Schweißroboter	Fabrikat: Schweißverfahren:	MOTOMAN-ROBOTEK K 16 MIG/MAG/CMT-Schweißen (Fronius)
		größter Radius: gesteuerte Achsen: Aufspannung:	1555 mm 8 3D-Spannvorrichtung für Werkstücke bis: x = 900 mm y = 1100 mm z = 800 mm
div.	Lichtbogenschweißgeräte	Schweißverfahren:	MIG, MAG, WIG, Bolzenschweißen, E-Schweißen
1	Kombi- Widerstandsschweißmaschine	Fabrikat: Besonderheiten:	DALEX PMS16-4MF mit Mittelfrequenz- oder Dreiphasen- Gleichstromtechnik Punkt- und Buckelschweißen von verzinkten Blechen sowie Buckelschweißen von Aluminium- Blechen. Fein- und Kurzzeitschweißen.
div.	Widerstandsschweißmaschinen	Schweißverfahren:	Punktschweißen, Buckelschweißen Schweißen mit Punktschweißzangen
1	Bolzenschweißautomat	Fabrikat: Arbeitsbereich: Besonderheiten: Schweißverfahren:	SOYER CNC KTS-2600 y-Achse: 1600 mm x-Achse: 2600 mm z-Achse: 150 mm 3 Schweißköpfe Spitzenzündung
div.	Geräte zum manuellen Bolzenschweißen	Schweißverfahren:	Hubzündung (Bolzen mit und ohne Keramikring)
div.	Werkzeuge	Arbeitseinsatz:	Druckfüge- und Nietverbindungen

3D-Laserbearbeitung (Schweißen)

1	Schweißroboter	Fabrikat: Laser: größter Radius: gesteuerte Achsen: Aufspannung:	MOTOMAN-ROBOTEK SK 16 Scheibenlaser TruDisc 4001 Leistung 4 kW Fa. Trumpf, Ditzingen 1555 mm 8 3D-Spannvorrichtung für Werkstücke auf Dreh-Kipp-Tisch bis: x = 900 mm y = 1100 mm z = 800 mm
1	Schweißroboter	Fabrikat: Laser: gesteuerte Achsen: Aufspannung:	MOTOMAN-ROBOTEK SK 45 Scheibenlaser TruDisc 4001 Leistung 4 kW Fa. Trumpf, Ditzingen 8 3D-Spannvorrichtung für Werkstücke auf Wende-Kipp-Tisch bis: x = 3000 mm y = 1500 mm z = 800 mm

Spanabhebende Fertigung

1	Bearbeitungszentrum	Fabrikat: Arbeitsbereich:	MAZAK VTC-30C, 24 Werkzeuge x = 1500 mm y = 760 mm z = 765 mm
		Arbeitseinsatz:	Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden
1	5-achsiges Bearbeitungszentrum	Fabrikat: Arbeitsbereich:	Deckel-Maho-Gildemeister DMU 80 P x = 800 mm y = 600 mm z = 700 mm
		Arbeitseinsatz:	Fräsen, Bohren, Gewindeschneiden 5 Achsen simultan
		Ausstattung:	NC – Rundtisch 900 x 630 mm 30-fach Universalwerkzeugwechsler
1	CNC-Drehautomat	Fabrikat: Arbeitsbereich:	Deckel-Maho-Gildemeister NEF 400 Max. Umlauf = 350 mm Max. Drehlänge = 650 mm
		Hauptspindel: Werkzeugträger:	Drehzahlbereich = 4000 min ⁻¹ 8 Werkzeuge
1	Zyklengesteuerte-Drehmaschine	Fabrikat:	Voest-Alpine Steinel E50 x 1000/S3
		Ausstattung:	regelbare Antriebe + Zyklenautomatik
		Drehlänge: Umlaufdurchmesser über Bett:	1000 mm 570 mm

Innenhochdruckumformung

1	Innenhochdruck-Umformanlage	Fabrikat: Schließkraft der Presse: Axiale Schließkraft: Umformmedium: Umformdruck: Pressendurchlass: max. Werkzeuggröße: max. Werkstückgröße: min. Werkstückgröße: Werkstückform:	Eigenentwicklung 10.000 kN 3.000 kN Wasser max. 1500 bar 600 x 600 x 400 mm (L x B x H) 550 x 400 x 300 mm (L x B x H) 200 x 500 mm (D x L) 52 x 100 mm (D x L) ausschließlich rohrförmig
---	-----------------------------	--	--

Kupferbearbeitung

1	CNC-Stanzmaschine zum Stanzen und Trennen von Kupferschienen	Fabrikat: Werkstücklänge: Werkstückbreite: Werkstückdicke:	Ehrt max. 2700 mm 20 bis 200 mm 5 bis 12 mm
1	CNC-Biegemaschine zum Biegen von Kupferschienen	Fabrikat: Werkstücklänge: Werkstückbreite: Werkstückdicke:	Ehrt max. 2700 mm 10 bis 160 mm 5 bis 12 mm
1	Entgratmaschine zum Entgraten von ebenen Teilen und C-Profilen	Fabrikat:	RSA
1	Poliermaschine zum Polieren von ebenen Kupferteilen	Fabrikat: Laufbahnbreite:	Timesavers 900 mm
1	Schrumpfmaschine zum Überziehen von Kupferschienen mit Schrumpfschlauch	Fabrikat: Werkstücklänge:	DSG max. 3500 mm

Biegen von Polycarbonatplatten

1	Biegemaschine zum Warmbiegen von Polycarbonatplatten	Fabrikat: Werkstückbreite: Werkstücklänge:	Reichel max. 2000 mm geometrieabhängig
---	--	--	--

Oberflächenbehandlung

Pulverbeschichten

Ausstattung:

- 5-Zonen Vorbehandlung
- Eisenphosphatierung
- 1 Automattkabinen mit je 12 bewegten und max. 10 starren Elektrostatik-Sprühpistolen sowie 2 manuellen Nachbeschichtungsplätzen
- 1 Automattkabinen mit 6 bewegten Elektrostatik-Sprühpistolen und 1 manuellen Nachbeschichtungsplatz
- 1 Kabine für Sonderfarben und zur manuellen Beschichtung
- Pulvertrocknung durch Infrarot-/Heißluft-Kombination

Teile-Abmessungen:

- Einbrenntemperatur: 140 ... 220°C
- Einbrenndauer: 6 ... 25 min.
- Teiletransport durch SPS-gesteuerte Power & Free-Förderanlage gewährleistet optimale Prozessdaten
- max. L: 4000, B: 1400 mm, H: 1800 mm

Teile-Gewicht:

- max. 300 kg / Traverse

Beschichtung:

- alle handelsüblichen Pulverlacke (Polyester, Polyurethane, Epoxide, Mischpulver)
- Schichtdicke 70 - 150 µm
- Oberfläche von glatt bis struktur
- unterschiedliche Glanzgrade
- Effektlackierungen (Hammerschlag-, Metallic-, Neoneffekt)

Werkstoffe:

- Stahl, Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer
- **Hinweis:**
Die besondere Abstimmung von Vorbehandlungs-Chemikalien und speziellen Pulvern erlaubt eine optimale Beschichtung auch auf feuerverzinkten Stahlteilen
- Der erreichbare Korrosionsschutz ist besonders beim Duplex-System Zink-Pulverlack außergewöhnlich hoch.

Qualitätsprüfung:

- Ständige Überwachung der Anlagen-Parameter durch einen Prozessrechner, entsprechend DIN-ISO 9001. Kontrolle des Beschichtungsergebnisses
- Schichtdickenprüfung
- Haftfestigkeit (Gitterschnitt) nach DIN 53 151
- Schwitzwasser-/Salzwasser-Beständigkeit nach DIN 50 017, DIN 50 021
- Poren, Blasen, Risse in Anlehnung an DIN 50 903
- Chemikalienbeständigkeit nach DIN 50 905
- Dehnbarkeit (Dornbiegeprüfung nach DIN 53 512)

Oberflächenbehandlung

<p>Nasslackieren</p>	<p>Ausstattung: Teile-Abmessungen: Teile-Gewicht: Beschichtung:</p>	<p>2 Spritzkabinen Druckluft- / Airless-Düsen L = 3000 mm, B = 1500 mm, H = 2000 mm max. 6000 kg <ul style="list-style-type: none"> • alle handelsüblichen 1K- und 2K-Lacke • besondere Erfahrungen bei Lackierungen auf feuerverzinktem Untergrund </p>
<p>Bedrucken</p>	<p>Verfahren:</p>	<p>Siebdruck bis 1000 x 1000 mm</p>
<p>Strahlen</p> <p>1 Glasperlenstrahlkabine</p>	<p>Verfahren: Arbeitsbereich:</p>	<p>Strahlen diverser Werkstücke mit Glasperlen. Dreheller Ø 1500 mm, Höhe 350 mm</p>
<p>Entgraten/Schleifen</p> <p>1 Entgratmaschine</p>	<p>Fabrikat: Einsatzbereich und max. Werkstückgröße: max. Werkstückhöhe: Durchlaufgeschwindigkeit</p>	<p>Automatische Schleifmaschine Fladder 300/GYRO Verzinkte Bleche und Stahlblech 1200 mm x 1600 mm 100 mm 2 - 8 m/min</p>
<p>1 Entgratmaschine</p>	<p>Fabrikat: Einsatzbereich und max. Werkstückbreite:</p>	<p>TIMESAVERS GRINDINGMASTER 41-SERIE-900-WRD Edelstahlbleche und Aluminium bis 900 mm Breite</p>
<p>1 Oberflächen-Schleifmaschine</p>	<p>Fabrikat:</p>	<p>Kuhlmeyer Type ZBS3 Zweiband-Schleifmaschine für manuelles Schleifen, Strukturieren und Polieren von Blechbauteilen</p>

Messen und Prüfen

3D-Koordinaten-Messmaschine	Fabrikat: Ausstattung: Verfahrswege:	Zeiss Carmet C6 CNC-gesteuert mit rotierendem Drehmess-System x = 3000 mm y = 1600 mm z = 2100 mm
2-D-Bildverarbeitungssystem	Fabrikat : Arbeitsbereich: Genauigkeit: Materialdicke:	Deutsche Mechatronics VQC 12 / 20 Optische Maßkontrolle von 2-D Zuschnitten 1250 mm x 2000 mm ± 0,03 mm max. 40 mm
Sonstige Prüfanlagen	Prüfungsart:	Schutzleiterprüfungen, Isolationsprüfungen und Spannungsprüfungen gemäß VDE 0113 bzw. EN 60204
Schichtdickenmessgeräte	Basismaterial:	Fe- und NE-Metalle
Farbprüfung	Lichtart: Farbvergleich:	Normlicht D 65 bis $\Delta E = 0,2$
Vakuumprüfstand, fahrbar, mit zwei Vakuumpumpen- sätzen im Teilstrombetrieb Rootspumpe als Vorpumpe Drehschieber- pumpe als Endpumpe mit Leckdetektor Leybold UL 200	Dichtigkeitsprüfung mittels Helium- Massenspektrometer Saugvermögen: Saugvermögen: Erzeugbares Vakuum im Prüfling: Kleinste nachweisbare He- Leckrate: Größte anzeigbare He-Leckrate:	40 m ³ /h 65 m ³ /h $p = 3 \times 10^{-3}$ mbar bei ca. 2 m ³ Volumen $\leq 5 \times 10^{-11}$ mbar x l/sec 0,1 mbar x l/sec
1 mbar x l/sec = 60 Norm cm ³ /min Normzustand 0 °C und 1013 mbar		